


modell: HPM 5000

A motor jelleg-görbéje

U[V]	I[A]	Pin[W]	PF[.]	N[rpm]	Pout[W]	EFF[%]
50.00	200.000	7000.00	1.00	5000.0	6000.00	100.0
49.82	181.526	6373.60	0.90	4853.2	5433.27	94.5
49.64	163.052	5747.19	0.80	4706.4	4866.54	89.0
49.47	144.578	5120.79	0.70	4559.6	4299.80	83.6
49.29	126.104	4494.39	0.60	4412.8	3733.07	78.1
49.11	107.630	3867.99	0.50	4266.0	3166.34	72.6
48.93	89.156	3241.58	0.40	4119.2	2599.61	67.1
48.75	70.682	2615.18	0.30	3972.4	2032.88	61.6
48.58	52.208	1988.78	0.20	3825.6	1466.14	56.2
48.40	33.734	1362.37	0.10	3678.8	899.41	50.7
48.22	15.260	735.97	0.00	3532.0	332.68	45.2

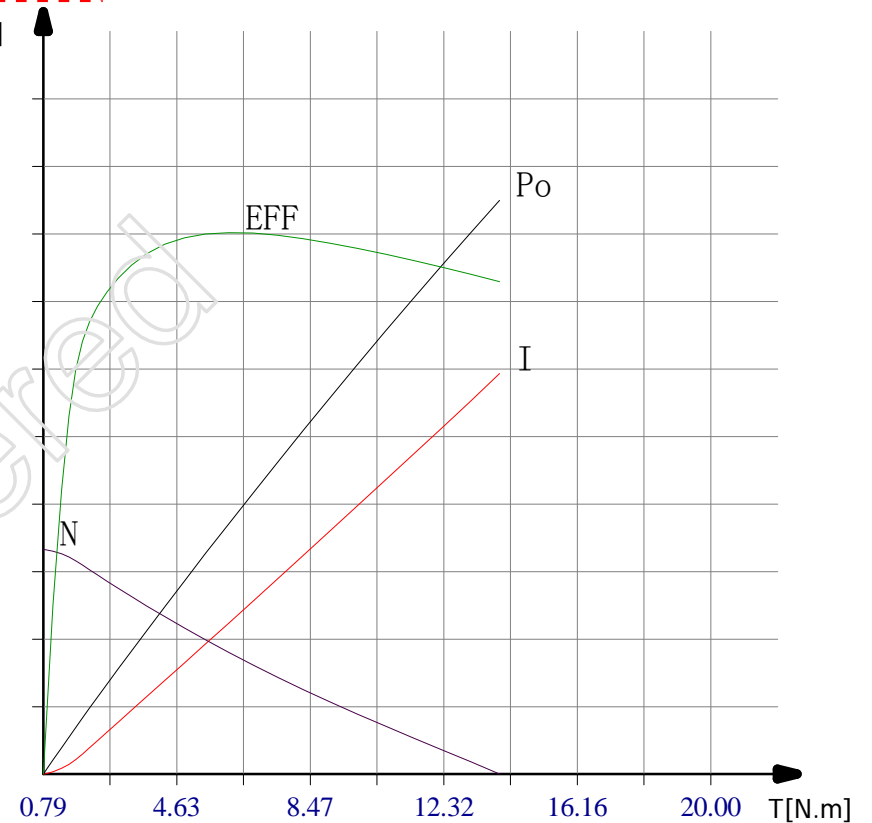

Kitüntetett üzemi pontok	Feszültség (V)	Áramerősség (A)	Felvett teljesítmény (W)	Nyomaték (Nm)	Fordulatszám (rpm)	Leadott teljesítmény (W)	Hatásfok (%)
Terheletlen üzem	48.23	15.260	735.97	0.79	4021.0	332.68	45.2
Hatásfok max. pont	48.24	56.516	2725.88	6.12	3796.5	2431.30	89.1
Leadott teljesítmény pont	48.42	124.838	6043.39	13.92	3532.0	5147.95	85.2
Maximális nyomaték	48.42	124.838	6043.39	13.92	3532.0	5147.95	85.2
Max. leadott teljesítmény	48.42	124.857	6045.14	13.92	3532.0	5149.45	85.2
Névleges fordulatszám	48.42	124.838	6043.39	13.92	3532.0	5147.95	85.2